


НК PAN

Термопрекъсвач за ниво НК PAN

HANSA FLEX

Свойства

Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	70 °C
Съединение	G 1/2" male
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	M12x1, 8-polig
вид защита	IP 65
Материал	уплътнение: NBR
Обем на доставката	без щекер

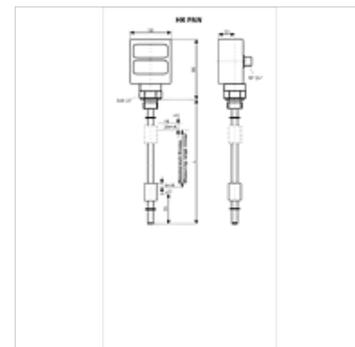

Описание

корпусът се завърта до 350°

Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)

Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm

Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)

точност ±1 % от крайната стойност

Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

Артикул

Обозначение	L (mm)	Тегло (kg)
НК PAN 1 1001	250	1,0
НК PAN 1 1002	370	1,0
НК PAN 1 1003	520	1,0

Принадлежности

НК PAN M щекер M12 8-полюсен с кабел