


HK DSR

Датчик за налягане регулатор DSR

HANSA FLEX

Свойства

Работна температура max.	85 °C
Съединение	G 1/4" външна резба, завъртаща се
работно напрежение	24 V DC
електрическо съединение	кръгъл щекерен съединител M 12 x 1, 4-пол.
Материал	корпус: цинкова отливка под налягане части в контакт със среди: благородна стомана V2A уплътнение: NBR
Обем на доставката	без щекер
защитен клас	IP 67

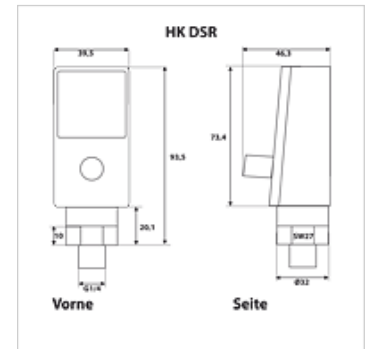

Описание

компактно звено от бутонен прекъсвач, датчик за налягане и светодиодна индикация
корпусът се завърта до 290°
изход: 2x PNP (може да се програмира свободно, нормално затворен, нормално отворен
контакт, прозорец, хистерезис)
без аналогов изход
точност $\pm 0,5$ % от крайната стойност
мин. / макс. памет за стойности

Указания за поръчка

Поръчайте отделно щекер M12 с кабел

Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Тегло (kg)
HK DSR 400 04 17	0 до 400 bar	0,3

Принадлежности

HK DSR 4POL ъглов щекер M12 4-полюсен с кабел