

# HK CGMM



Водещ корпус за двойно действащи хидравлични цилиндри  
250bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Материал** стоманена отливка UNI 5007-G26

**използване** Suitable for cylinder HK HFR 2S

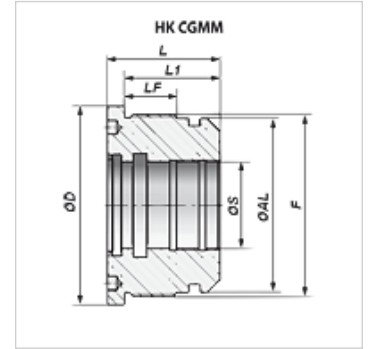

## Указание

Подходящи уплътнителни комплекти могат да бъдат доставени при запитване.

## Артикул

Обозначение	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	LF (mm)	Тегло (kg)
HK CGMM 114 100 050	100	114	50	M 105x2	65	55	30	2,9