


# HK RZMO AE 030

пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном.  
размер 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	пропорционален конструктивен клапан с планка със серво управление
<b>Обем на доставката</b>	с интегрирана електроника без щекер
<b>Работно налягане</b>	макс. 315 bar
<b>Обемен поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Съединение</b>	ISO/Cetop 03 ном. размер 6

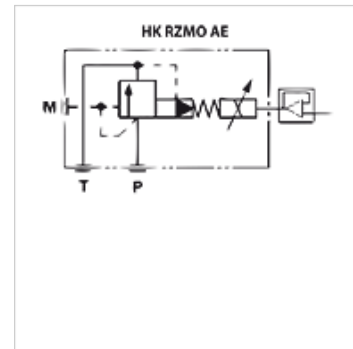

## Описание

с интегрирана електроника  
време за задействане < 60 мсек  
хистерезис < 1,5%  
управляващ сигнал 0-10 VDC

## Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Принадлежности

HK SPZ	електрически щекер за пропорционални клапани
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3