


HK RZGO AE 033

пропорционален клапан за намаляване на налягането ном.
размер 6

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Изпълнение | пропорционален конструктивен клапан с планка със серво управление |
| Обем на доставката | с интегрирана електроника без щекер |
| Работно налягане | макс. 315 bar |
| Обемен поток | макс. 40 л/мин |
| Съединение | ISO/Cetop 03 ном. размер 6 |

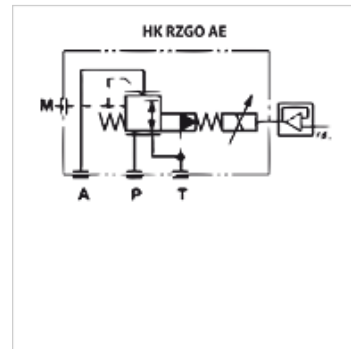

Описание

с интегрирана електроника
време за задействане < 50 мсек
хистерезис < 2%
управляващ сигнал 0-10 VDC

Артикул

| Обозначение | действа в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Обемен поток min. (L/min) | Обемен поток max. (L/min) | Тегло (kg) |
|--------------------|-----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Принадлежности

| | |
|------------|--|
| HK SPZ | електрически щекер за пропорционални клапани |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |