


# WA LB PN10

съединение ... LB, PN 10, стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	предварително заварен огънат край със свободен фланец в степен на налягане PN10
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Стандарт	DIN 2642 DIN EN 1092-1
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C заварено изпълнение в благородна стомана с термоустойчивост до 550 °C
Модификация	права
Материал	огънат край от благородна стомана свободен фланец от стомана

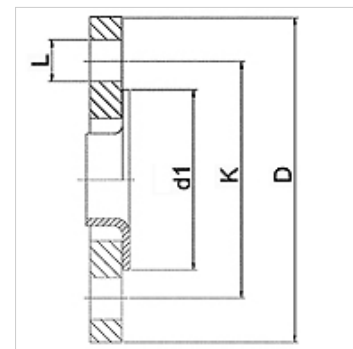

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN10	10	10	90	40	60	14
WA 013 LB PN10	13	10	95	45	65	14
WA 020 LB PN10	20	10	105	58	75	14
WA 025 LB PN10	25	10	115	68	85	14
WA 032 LB PN10	32	10	140	78	100	18
WA 040 LB PN10	40	10	150	88	110	18
WA 050 LB PN10	50	10	165	102	125	18
WA 065 LB PN10	65	10	185	122	145	18
WA 080 LB PN10	80	10	200	138	160	18
WA 100 LB PN10	100	10	220	158	180	18
WA 125 LB PN10	125	10	250	188	210	18
WA 150 LB PN10	150	10	285	212	240	22

## Варианти на продукта

WA LB PN10 VA съединение ... LB, PN 10, VA, огънат край от благородна стомана