



HK GEN 30 GGG

Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни GGG40

HANSA FLEX

Свойства

Материал	GGG 40
Работно налягане	макс. 350 bar
Повърхностно защитно покритие	поцинкован

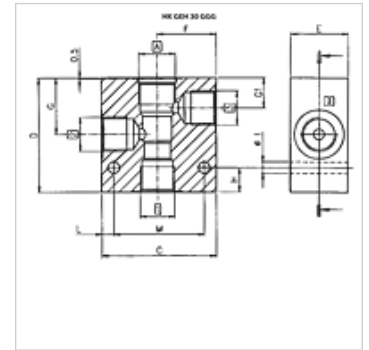

Артикул

Обозначение	Свредлован отвор на клапана	A	Съединение 1,3	Съединение 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Тегло (kg)
HK GEN 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEN 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEN 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

е принадлежност към следните продукти

HK BFCV	3-пътен клапан за регулиране на потока BFCV
HK PRRS	3-пътен клапан за редуциране на налягането, PRRS