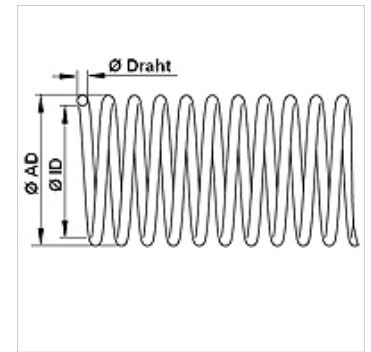


**Свойства**

<b>Диапазон на използване</b>	гъвкави тръбопроводи, които при движение са изложени на протриване.
<b>Приложение</b>	като външна защита за гъвкави тръбопроводи и / или за поддържане на радиуса на огъване
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие

**Описание**

Защитната спирала от кръгла тел от пружинна стомана защитава маркуча от екстремно външно износване.

**Артикул**

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Ø на телта (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

**Варианти на продукта**

SSR VA Защита от протриване, кръгла, VA, благородна стомана