


HK GEH CA

Корпус на клапан за клапани картридж T-3A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алуминий стомана
Работно налягане	up to 350 bar

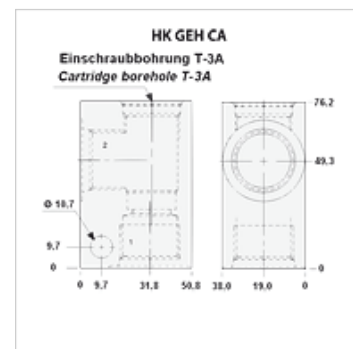

Артикул

Обозначение	Съединение ^{1,3}	Работно налягане bar	Свредлован отвор на клапана	Материал	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK CAV	G 1/2"	макс. 210 bar	T-3A	алуминий	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAV S	G 1/2"	макс. 350 bar	T-3A	стомана	HK RDFA / HK RPGC	1,4
HK CAW	G 3/4"	макс. 210 bar	T-3A	алуминий	HK RDFA / HK RPGC	0,5
HK CAW S	G 3/4"	макс. 350 bar	T-3A	стомана	HK RDFA / HK RPGC	1,4

е принадлежност към следните продукти

HK RD	клапан за ограничаване на налягането RD
HK RP	клапан за ограничаване на налягането RP