


HK GEH FA

Корпус на клапан за клапани картридж T-10A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алуминий стомана
Работно налягане	up to 350 bar

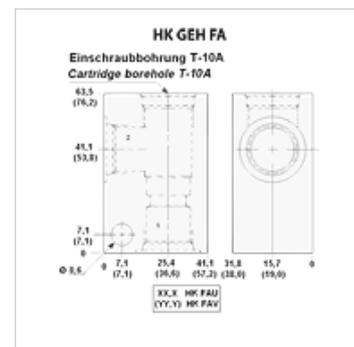

Артикул

Обозначение	Съединение ^{1,3}	Работно налягане bar	Свредлован отвор на клапана	Материал	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK FAU	G 3/8"	макс. 210 bar	T-10A	алуминий	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	макс. 350 bar	T-10A	стомана	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	макс. 210 bar	T-10A	алуминий	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	макс. 350 bar	T-10A	стомана	HK RPEC / HK RDDA	1,4

е принадлежност към следните продукти

HK RP	клапан за ограничаване на налягането RP
HK RD	клапан за ограничаване на налягането RD