


HK GEH YA

Корпус на клапан за клапани картридж T-2A

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|---------------|
| Материал | алуминий |
| Работно налягане | макс. 210 bar |

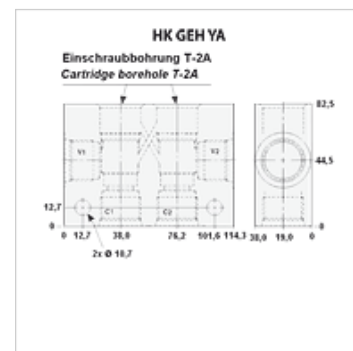

Описание

съединения C1, C2, V1, V2: G1/2"

Артикул

| Обозначение | Свердлован отвор на клапана | за тип на вентила | Тегло (kg) |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| HK YA V | T-2A | HK CB EA | 0,7 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|---------|---------------------------------|
| HK CB L | спускащ се спирателен клапан CB |
|---------|---------------------------------|