


HK DHE X 00 DC

Магнитен пътен клапан ном. размер 6 без бобина

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан 3-chamber valve с аварийно ръчно задействане за бобини с постоянен ток
Обем на доставката	без бобина и щекер
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
Обменен поток	макс. 80 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x30 12.9

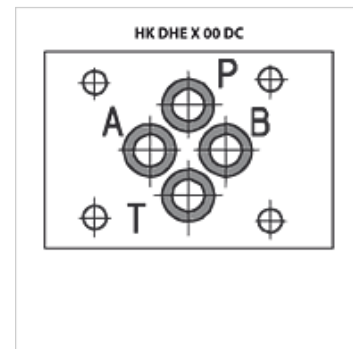

Указание

Клапаните с обозначение (P) са намаляващи утечките на масло клапани. Тук при количества на протичане от >70 % на номиналните стойности може да се очаква повишен спад на налягането!

Намаляващите утечки на масло клапани се използват и като пилотни клапани за магнитни пътни клапани със серво управление.

При използване на клапан с намаляване на утечното масло тип HK DH* 0711 P *** като пилотен клапан се превключва средното положение на главния клапан.

Описание

може да се използва само за бобини с постоянен ток (DC)

Вижте границите на комутационната способност от кривата на характеристиките

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения както и обемни потоци и граници на комутационната способност при запитване

Артикул

Обозначение	Вид покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2 отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2 положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2 положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2 отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2 отрицателно (отворено)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2 положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2 положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2 положително (затворено)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	връщане на пружината назад	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3 отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0711 9 X 00DC	4/3 отрицателно (отворено)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3 положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3 положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3 отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3 отрицателно (отворено)	4/8 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3 положително (затворено)	49 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PAB/T]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3 положително (затворено)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3 положително (затворено)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3 положително (затворено)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3 положително (затворено)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2 положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3 положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0, с намаляване на утечното масло	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3 положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0, с намаляване на утечното масло	1,75

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK SP CO	Бобина за магнитен пътен клапан HKDH
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Аварийно ръчно задействане за магнитен пътен клапан