


# PA 700 SF6 PLUS

Притискаща арматура, SFS

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон на използване        | притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS |
| Съединение 1                  | съединение за фланци SAE 6000 PSI          |
| Форма на уплътнение 1         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF   |
| съкращение                    | SFS  |
| Стандарт                      | SAE J518<br>ISO 6162-2                     |
| Интегриране                   | със скъсващ се предпазител (Interlock)     |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен        |
| Материал                      | стомана                                    |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                      |

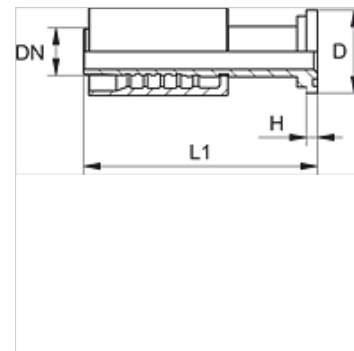

## Артикул

| Обозначение           | DN | Мярка | Цол    | Размер на фланеца | Работно налягане (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|-------|--------|-------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 PLUS       | 19 | 12    | 3/4"   | 3/4"              | 420,0                  | 41,3   | 8,8    | 110,6   | -       |
| PA 720 SF6 25 PLUS    | 19 | 12    | 3/4"   | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,6    | 118,2   | -       |
| PA 725 SF6 PLUS       | 25 | 16    | 1"     | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,6    | 134,0   | -       |
| PA 725 SF6 32 PLUS    | 25 | 16    | 1"     | 1.1/4"            | 420,0                  | 54,0   | 10,5   | 134,9   | -       |
| PA 732 SF6 25 PLUS    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1"                | 420,0                  | 47,6   | 9,6    | 166,4   | -       |
| PA 732 SF6 PLUS       | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"            | 420,0                  | 54,0   | 10,5   | 145,2   | -       |
| PA 732 SF6 L 115 PLUS | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/4"            | 420,0                  | 54,0   | 10,5   | 189,9   | 115,0   |
| PA 732 SF6 40 PLUS    | 31 | 20    | 1.1/4" | 1.1/2"            | 420,0                  | 63,5   | 12,6   | 162,0   | -       |
| PA 740 SF6 PLUS       | 38 | 24    | 1.1/2" | 1.1/2"            | 420,0                  | 63,5   | 12,6   | 203,0   | -       |
| PA 750 SF6 PLUS       | 51 | 32    | 2"     | 2"                | 420,0                  | 79,4   | 12,6   | 200,8   | -       |