


# PA 700 SK6 70 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 70°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS
Съединение 1	съединение за фланци SAE 6000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Допълнителен белег	cone SAE fitting
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

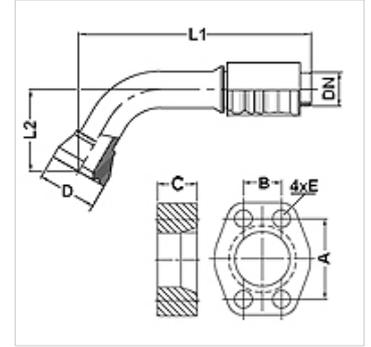

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	М метр.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

## Принадлежности

FS	уплътнение за фланци SAE и ISO
SCHRAUBE M	Болт с вътрешен шестостен
SCHRAUBE M VZ	Болт с вътрешен шестостен