


# PA 700 SK6 22,5 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 22,5°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700 PLUS
Съединение 1	съединение за фланци SAE 6000 PSI
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
Интегриране	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Допълнителен белег	cone SAE fitting
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

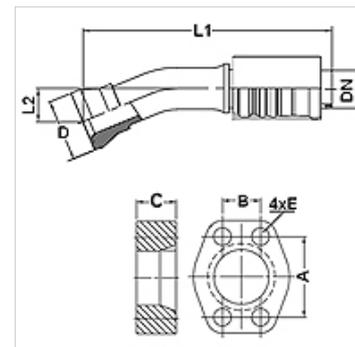

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Размер на фланеца	D (mm)	M метр.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 740 SK6 22.5 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		296,0	38,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 22.5P LUS	51	32	2"	2"	83,5		315,0	45,0	96,8	44,5	50,0	21

## Принадлежности

FS	уплътнение за фланци SAE и ISO
SCHRAUBE M	Болт с вътрешен шестостен
SCHRAUBE M VZ	Болт с вътрешен шестостен