


HK DKE X 00 DC

Магнитен пътен клапан ном. размер 10 без бобина

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан 5-chamber valve с аварийно ръчно задействане за бобини с постоянен ток
Обем на доставката	без бобина и щекер
Работно налягане	P, A, B: макс. 315 bar / T: макс. 210 bar
Обемен поток	макс. 120 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестстен M6x40 12.9

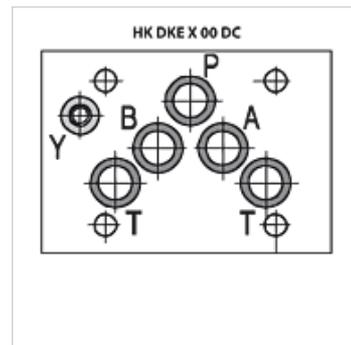

Описание

може да се използва само за бобини с постоянен ток (DC)

Вижте границите на комутационната способност от кривата на характеристиките

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения както и обемни потоци и граници на комутационната способност при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покрытие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	положително (затворено)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	върщане на пружината назад	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	върщане на пружината назад до 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	положително (затворено)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	3,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK SP CAE	Бобина за магнитен пътен клапан HK DKE
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Аварийно ръчно задействане за магнитен пътен клапан