


# KOMP-LOS PTFE

Компенсатори PTFE със свободни фланци

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Приложение</b>	компенсатор за поемане на разтеглянето или като устройство за намаляване на шумовете с ниски сили на регулиране
<b>Изпълнение</b>	многократно гофриран силфон с намиращи се отвън опорни пръстени от благородна стомана PTFE борт с двустранни свободни фланци
<b>Материал</b>	силфон от PTFE свободни фланци от стомана/благородна стомана
<b>Температура min.</b>	-50 °C
<b>Температура max.</b>	220 °C

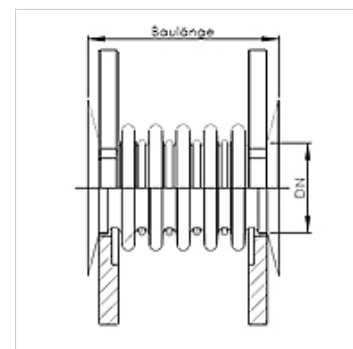

## Указание

Тъй като тези компенсатори често не са стандартни артикули, ние указваме за избор на изпълнение към листовките за избор на компенсатори (вижте допълнителните документи).

След това от тази информация ние разбира се ще изготвим за Вас компенсатор, който е предназначен точно за Вашите нужди.

Моля при монтажа да спазвате валидните за Вашия компенсатор изисквания за монтаж.

При въпроси моля да се обръщате към сфера на дейност Гъвкави връзки.

## Указания за поръчка

Времето за доставка зависи много от материала и изпълнението на компенсатора.

## Артикул

Обозначение

PTFE-Komp. m. Losflanschen