


# GV HJOF HJOF T

завъртащо се резбово съединение, плъзгащ лагер

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Съединение 2	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Конструкция	Rotary fitting
Допълнение към конструкцията	плъзгащ лагер
Модификация	права
Работно налягане	макс. 410 bar
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

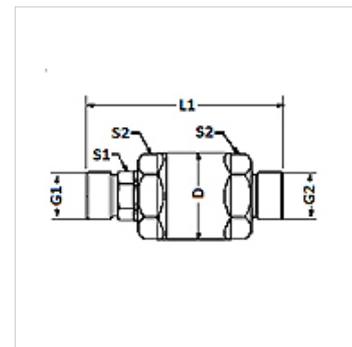

## Артикул

Обозначение	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = ширина на ключа