

# HK SPIDEX Z

куплунг Spidex за помпи със зъбни колела


**HANSA FLEX**

## Свойства

**Изпълнение** може да се комбинира с носач на помпа НК РТ

**Материал** алуминий

**използване** за помпи със зъбни колела BG 0 до BG 3

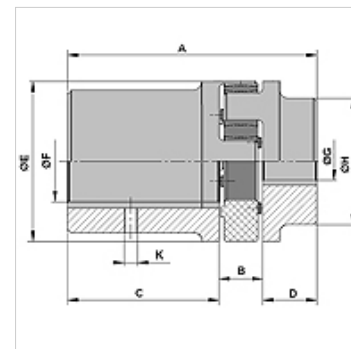

## Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка

## Артикул

Обозначение	A	B	C	D	K	ØE	ØF	ØG	ØH	Двигател	Помпа	Тегло
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
НК А1914 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	14	7,00	32	констр. размер 71	Констр. размер 0 / вал цил.	0,12
НК А1914 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	14	9,75	32	констр. размер 71	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,12
НК А1919 714 184 AL	55,00	16	25,0	14,0	M5	40	19	7,00	32	констр. размер 80	Констр. размер 0 / вал цил.	0,16
НК А1919 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	19	9,75	32	констр. размер 80	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,16
НК А2419 N2A AL	72,00	16	30,0	24,0	M5	55	19	17,28	40	констр. размер 80	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,34
НК А2419 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	19	17,40	40	констр. размер 80	BG2 / вал 1:5	0,25
НК А1924 24 N1 AL	58,00	16	25,0	17,0	M5	40	24	9,75	32	констр. размер 90	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,34
НК А2424 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	24	17,28	40	констр. размер 90	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,34
НК А2424 7 B17 AL	65,00	18	30,0	18,5	M5	55	24	17,40	40	констр. размер 90	BG2 / вал 1:5	0,25
НК А2432 28 60 N1 AL	95,00	18	60,0	17,0	M5	55	28	9,75	40	констр. размер 100/112	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,45
НК А2432 28 N2A AL	72,00	18	30,0	24,0	M5	55	28	17,28	52	констр. размер 100/112	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,45
НК А2432 28 7 B17 AL	66,50	18	30,0	18,5	M5	55	28	17,40	40	констр. размер 100/112	BG2 / вал 1:5	0,27
НК А2432 28 N3 AL	76,00	18	30,0	28,0	M5	55	28	22,00	52	констр. размер 100/112	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,45
НК А2838 38 60 N2A AL	104,00	20	60,0	24,0	M6	65	38	17,28	48	констр. размер 132	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,90
НК А2838 38 7 B17 AL	73,50	20	35,0	18,5	M6	65	38	17,40	48	констр. размер 132	BG2 / вал 1:5	0,30
НК А2838 38 60 N3 AL	108,00	20	60,0	28,0	M6	65	38	22,00	62	констр. размер 132	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,95
НК А3845 42 N2A AL	93,00	24	45,0	24,0	M8	80	42	17,28	77	констр. размер 160	Констр. размер 2 / вал 1:8	1,60
НК А3845 42 7 B17 AL	112,50	24	70,0	18,5	M8	80	42	17,40	66	констр. размер 160	BG2 / вал 1:5	0,68
НК А3845 42 N3 AL	97,00	24	45,0	28,0	M8	80	42	22,00	77	констр. размер 160	Констр. размер 3 / вал 1:8	1,60

## Резервни части

НК ZK назъбен венец за съединител

## Допълнителни елементи

НК МРК таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела