

FI ND E PL

филтриращ елемент за филтри ниско налягане PL

HANSA FLEX



Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 10 bar

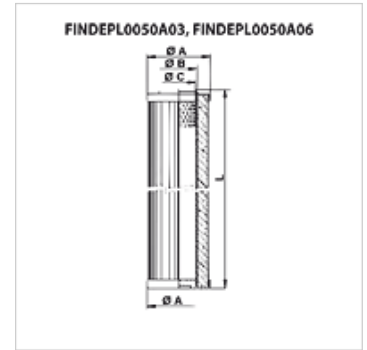

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm ²)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	Тегло (kg)
FI ND E PL 0050 A03	3,0	5840	не органичен	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0050 A06	6,0	5840	не органичен	329,0	81,0	43,7	43,0	-	1,30
FI ND E PL 0263 A03 V4.0	4,0	4406	не органичен	263,0	79,5	32,1	-	10	0,16

Qmax - макс. обмен поток