

# FI ND E HY

филтриращ елемент за филтри ниско налягане HY

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 10 bar

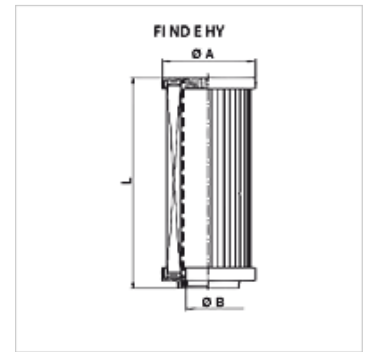

## Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>макс</sub> (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Тегло (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	не органичен	153,0	47,0	22,1	0,24

Q<sub>max</sub> - макс. обеман поток