


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Свойства

Особени белези	Δр макс. 4 bar
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	уплътнение: NBR
Работно налягане	макс. 12 bar
използване	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

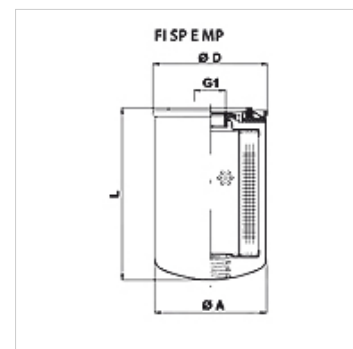

## Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>макс</sub> (L/min)	Filter material	за тип филтър	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Тегло (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Q<sub>max</sub> - макс. обмен поток

## Принадлежности

FI SP R/S FK филтрираща глава за филтър обратен поток / смукателен филтър Spin-On

## е резервна част към следните продукти

FI SP R 1	филтър обратен поток Spin-On тип 1
FI SP R 2	филтър обратен поток Spin-On тип 2
FI SP R 3	филтър обратен поток Spin-On тип 3