


# FI SP E MP

филтриращ елемент за филтър Spin-On MP

**HANSA FLEX**

## Свойства

Особени белези	Δр макс. 4 bar
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	уплътнение: NBR
Работно налягане	макс. 12 bar
използване	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

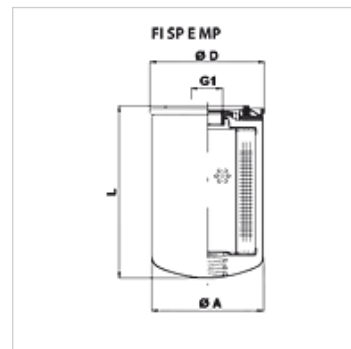

## Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Филтруваща повърхност (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>макс</sub> (L/min)	Filter material	за тип филтър	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Тегло (kg)
FI SP E MP 0147 A10	10,0	2419	100	не органичен	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,70
FI SP E MP 0147 P10	10,0	2419	100	organic	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,60
FI SP E MP 0213 A03	3,0	3975	100	не органичен	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,93
FI SP E MP 0213 A06	6,0	3975	100	не органичен	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 A10	10,0	3975	100	не органичен	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,90
FI SP E MP 0213 P10	10,0	3975	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0210 P25	25,0	3875	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96,0	97,0	213,0	0,80
FI SP E MP 0182 A10	10,0	5076	300	не органичен	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,30
FI SP E MP 0182 P10	10,0	5076	300	organic	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1.1/4"	129,0	130,0	182,0	1,20
FI SP E MP 0228 A06	6,0	6358	300	не органичен	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 A10	10,0	6358	300	не органичен	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,47
FI SP E MP 0228 P10	10,0	6732	300	organic	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1.1/4"	129,0	130,0	228,0	1,36

Q<sub>max</sub> - макс. обменен поток

## Принадлежности

FI SP R/S FK филтрираща глава за филтър обратен поток / смукателен филтър Spin-On

## е резервна част към следните продукти

FI SP R 1	филтър обратен поток Spin-On тип 1
FI SP R 2	филтър обратен поток Spin-On тип 2
FI SP R 3	филтър обратен поток Spin-On тип 3