

FI SP E SO

филтриращ елемент за филтър Spin-On SO

HANSA FLEX


Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал уплътнение: NBR

Работно налягане макс. 4 bar

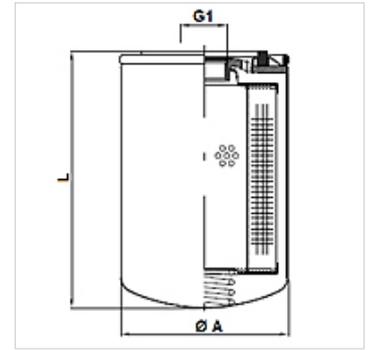

Артикул

| Обозначение | Тънкост на филтрация (µm) | Филтруваща повърхност (cm ²) | Filter material | G1 | Ø A (mm) | L (mm) | Тегло (kg) |
|---------------------|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| FI SP E SO 0010 M60 | 60,0 | 2992 | телена тъкан | G 1,1/4" -11 | 129,0 | 228,0 | 0,65 |
| FI SP E SO 0010 P25 | 25,0 | 6732 | organic | M 42 x 2 | 129,0 | 228,0 | 0,65 |

Q_{max} - макс. обменен поток