



# FI SP R/S FK

филтрираща глава за филтър обратен поток / смукателен филтър Spin-On

**HANSA FLEX**

## Свойства

Материал алуминий

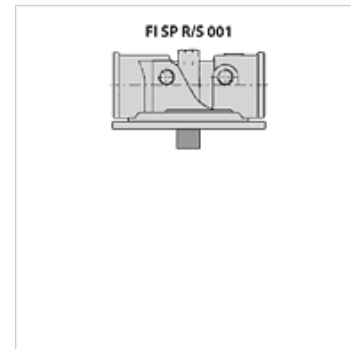

## Описание

С тези филтриращи глави филтрите Spin-On могат да бъдат използвани като филтри обратен поток (R) или като смукателни филтри (S)  
налягане на задействане байпас клапан за филтър обратен поток (R): 1,75 bar  
налягане на задействане байпас клапан за смукателен филтър (S): 0,3 bar

## Артикул

Обозначение	за тип филтър	Съединение на тръбопровода	Изпълнение	Тегло (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	като филтър обратен поток	0,36
FI SP R FK 001 G1 1/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	като филтър обратен поток	1,00
FI SP R FK 002 G1 1/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	като филтър обратен поток	1,22
FI SP R FK 003 G1 1/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	като филтър обратен поток	2,86
FI SP R FK 003 SAE1 1/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	като филтър обратен поток	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	като смукателен филтър	0,36
FI SP S FK 001 G1 1/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	като смукателен филтър	0,50
FI SP S FK 002 G1 1/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	като смукателен филтър	1,22
FI SP S FK 003 G1 1/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	като смукателен филтър	2,86
FI SP S FK 003 SAE1 1/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	като смукателен филтър	2,86

## е резервна част към следните продукти

FI SP R 1	филтър обратен поток Spin-On тип 1
FI SP R 2	филтър обратен поток Spin-On тип 2
FI SP R 3	филтър обратен поток Spin-On тип 3

## Допълнителни елементи

FI SP E MP	филтриращ елемент за филтър Spin-On MP
------------	--