
FI BL GP

вентилационен филтър за резервоари

Свойства

Изпълнение	за завинтване
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Материал	корпус: полиамид
Filter material	органично



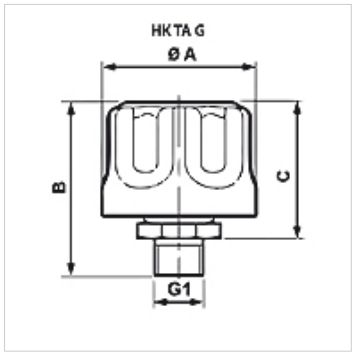

Артикул

Обозначение	Тънкост на филтрация (µm)	Количество въздух (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	Ø A (mm)	Тегло (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	G 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	G 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	G 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	G 3/4"	80,00	0,33

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.