


FI BL 116

вентилационен и пълнещ филтър за резервоари

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	закрепване на фланеца към резервоара, с цедка за пълнене с индикация за замърсяване
Температура min.	-25 °C
Температура max.	100 °C
Материал	капачка от пластмаса уплътнение: NBR цедка от стомана
Filter material	неорганично, 3µm
Обем на доставката	вкл. филтриращ елемент

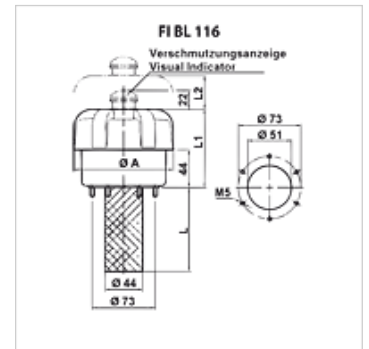

Артикул

Обозначение	Количество въздух (L/min)	Закрепване L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Центрова окръжност (mm)	Ø A (mm)	Свредлован отвор на резервоара	Тегло (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00 51 мм	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00 51 мм	0,60

Резервни части

FI BL E MP елемент за вентилационен филтър