
K-SCHALLDAEMPFER EINSTELLBAR

Sintered bronze silencers

Свойства

Работно налягане	макс. 10 bar
работна температура	-10 °C to +250 °C



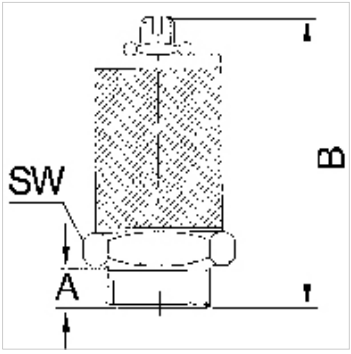

Указание

Други данни при запитване.

Описание

The volume of exhaust air can be set by means of an adjusting screw with a lock nut.

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B	SW
K- 07 40 34 59	M 5	4,0	21,0 - 28,0 mm	8 mm
K- 07 40 34 60	R 1/8	8,0	38,0 - 48,0 mm	16 mm
K- 07 40 34 61	R 1/4	9,5	39,5 - 49,5 mm	16 mm
K- 07 40 34 62	R 3/8	10,5	47,5 - 60,5 mm	22 mm
K- 07 40 34 63	R 1/2	12,0	49,0 - 62,0 mm	22 mm
K- 07 40 46 84	R 3/4	12,0	75,4 - 90,0 mm	30 mm
K- 07 40 46 85	R 1	14,5	75,9 - 90,5 mm	36 mm

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.