


K-W90 VERBINDER SCHR MS NI

Union elbows

HANSA FLEX

Свойства

макс. работно налягане	18 bar
използвани маркучи	PA, PE, PU
Материал	месинг никелиран

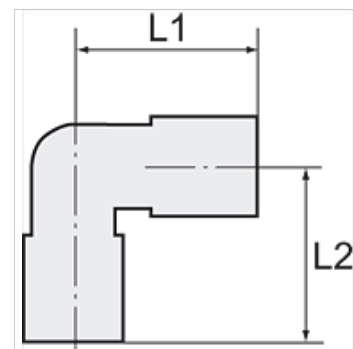

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	за маркуч	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 13	6 mm / 4 mm	21,5	21,5	8 mm
K- 07 40 34 14	8 mm / 6 mm	22,5	22,5	10 mm
K- 07 40 34 12	10 mm / 8 mm	25,5	25,5	11 mm