

# K-WMV 3/2 STOESSEL WAND

3/2-way miniature valves, with plunger, for wall mounting

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Работно налягане** | 0,5 - 10 bar |
| **работна температура** | -10 °C до +60 °C |
| **протичане 6bar и 5bar** | 35 N л/мин |
| **номинален Ø** | 2,5 mm |
| **налягане на задействане 6bar** | 8 N |
| **корпус на клапан** | алуминий |
| **блокиращ бутон** | месинг никелиран |
| **пружина** | неръждаема стомана |
| **уплътняващ материал** | NBR |

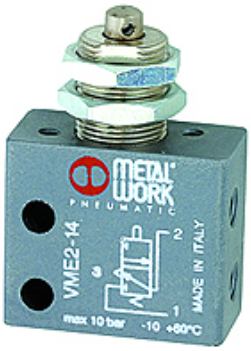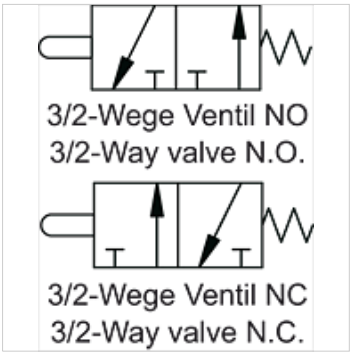


## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Артикул

| Обозначение | Съединение |
|---|---|
| **K- 07 15 00 92** | 4 мм странично |
| **K- 07 15 00 93** | M 5 странично |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*