


# K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| работно налягане       | Max. 10 bar, vacuum          |
| Диапазон на използване | Air, vacuum                  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)             |
| Течности               | въздух под налягане          |
| Температурен диапазон  | 0 °C to +60 °C               |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass |
| притискащ пръстен      | Plastic                      |

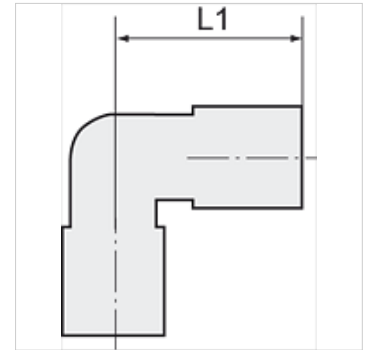

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 23 84 | 3 mm                   | 12,0       |
| K- 07 40 23 85 | 4 mm                   | 14,5       |
| K- 07 40 23 86 | 6 mm                   | 16,0       |