

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане Max. 10 bar, vacuum

Диапазон на използване Air, vacuum


препоръчителни маркучи PU or PA (nylon)

Течности въздух под налягане

Температурен диапазон 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

притискащ пръстен Plastic

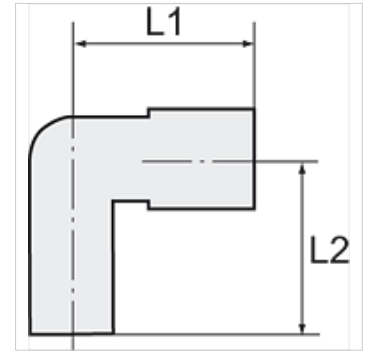

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	L2 (mm)	щепселен нипел (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6