
K-SCHL-AUFROLLER STANDARD


Hose reel - standard type

HANSA FLEX

Свойства

Материал на маркуча	Polyurethane (PUR)
работна температура	max +40 °C
Приложение	for compressed air and water
ъгъл на накланяне	150°



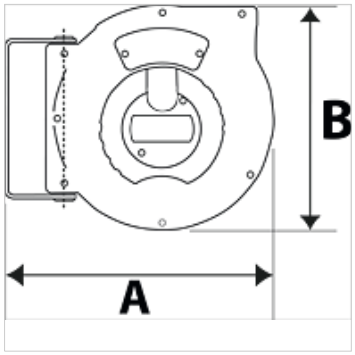

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Hose reel with automatic rewind and spring assembly. Robust hose locking mechanism, impact resistant plastic casing. Swivel wall mount made made from coated steel. Easy mounting on the wall or ceiling.

Артикул

Обозначение	размер на маркуч	A (mm)	B (mm)	Резба изход	Резба вход	макс. работно налягане (bar)	дължина маркуч (m)
K- 07 10 11 03	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	10	9
K- 07 10 11 04	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 fem	15	12

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.