


# 3 BKR ND L

3-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	форма А
Свердлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температурен диапазон	вода: 0 °С до + 150 °С въздух: - 20 °С до + 150 °С
Повърхностно защитно покритие	никелован
Материал	корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE

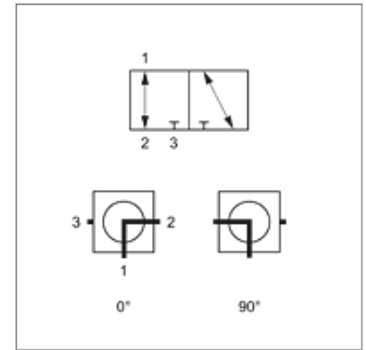

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина

## Резервни части

ND GRIFF Дръжка за сферичен кран ND