
HK DPH 4

пътен клапан ном. размер 25

Свойства

Изпълнение	4/3-пътен клапан (без пилотен клапан) със серво управление
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 210bar
Обемен поток	макс. 650 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 08 ном. размер 25
Закрепване	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



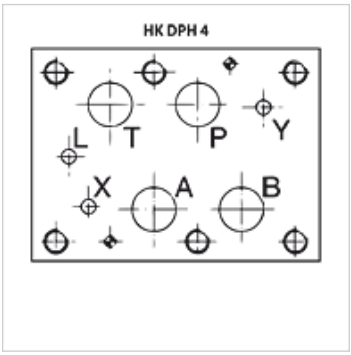

Описание

Задействането на тези клапани се извършва с помощта на конструиран като пилотен клапан магнитен пътен клапан ном. размер 6 в намаляващо утечките на масло изпълнение (тип HK DHE *P*).
Задействането се извършва вътрешно, възможно е преустройства за външно.
Минималното налягане на управление за коректно функциониране възлиза на 8 bar.
При изпълнение с генератор на налягане на управление се създава допълнителен спад на налягането, което осигурява минимално необходимото налягане на управление за коректна функция на превключване. Версията с генератор на налягане на управление трябва да се използва, когато спадът на налягането в клапана е под минималната стойност на налягането на управление.

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения както и обемни потоци и граници на комутационната способност при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад, генератор за налягане на управление	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад, генератор за налягане на управление	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK DHE X 00 DC	Магнитен пътен клапан ном. размер 6 без бобина
HK DHE X 00 AC	магнитен пътен клапан ном. размер 6 без бобина
HK M HK DPH 4	комплект болтове за клапани ном. размер 25 тип HK DPH 4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.