


# НК РК Е

възвратен клапан с корпус тип Е

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |  |
|------------------|--|
| Изпълнение       | блокиране на сферата<br>mounted in reverse direction     |
| Материал         | корпус: поцинкована стомана<br>вътрешни части от стомана |
| Работно налягане | макс. 700 bar  |

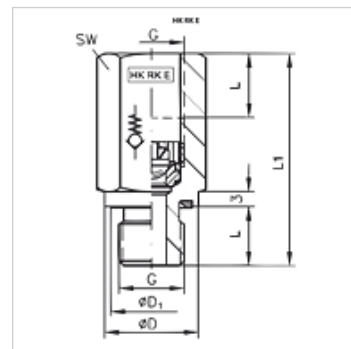

## Артикул

| Обозначение | p max.<br>(bar) | Налягане на отваряне<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | G      | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Ø D1<br>(mm) | SW<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| НК РК 0 Е   | 700             | 0,1                           | 10                | G 1/8" | 8,0       | 28,0       | 14,0        | 12,5         | 14         | 0,03          |
| НК РК 1 Е   | 700             | 0,2                           | 20                | G 1/4" | 12,0      | 43,0       | 19,0        | 12,5         | 19         | 0,06          |
| НК РК 2 Е   | 700             | 0,2                           | 50                | G 3/8" | 12,0      | 44,0       | 22,0        | 20,5         | 22         | 0,09          |
| НК РК 3 Е   | 500             | 0,2                           | 80                | G 1/2" | 14,0      | 52,0       | 26,0        | 24,0         | 27         | 0,14          |
| НК РК 4 Е   | 500             | 0,1                           | 120               | G 3/4" | 16,0      | 60,0       | 32,0        | 30,0         | 36         | 0,30          |

## Принадлежности

НК РК възвратен клапан РК