


HK RB F

възвратен клапан с корпус тип F

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--|
| Изпълнение | блокиране на сферата mounted in flow direction |
| Материал | корпус: поцинкована стомана вътрешни части от стомана |
| Работно налягане | макс. 700 bar |

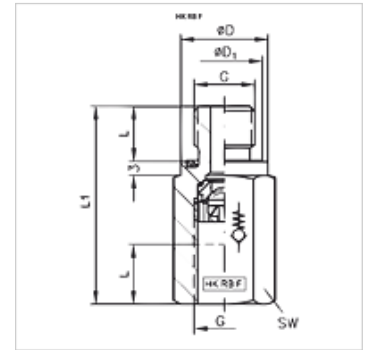

Артикул

| Обозначение | p max. (bar) | Налягане на отваряне (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | SW (mm) | Тегло (kg) |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| HK RB 0 F | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8" | 8,0 | 28,0 | 14,0 | 12,5 | 14 | 0,03 |
| HK RB 1 F | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 12,0 | 43,0 | 19,0 | 12,5 | 19 | 0,06 |
| HK RB 2 F | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 12,0 | 44,0 | 22,0 | 20,5 | 22 | 0,09 |
| HK RB 3 F | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2" | 14,0 | 52,0 | 26,0 | 24,0 | 27 | 0,14 |
| HK RB 4 F | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 16,0 | 60,0 | 32,0 | 30,0 | 36 | 0,30 |

Принадлежности

HK RB възвратен клапан RB