


# HK FCV HN

## Дроселиращ клапан

### Свойства

Изпълнение	Economy variant стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана
Работно налягане	до 400 bar

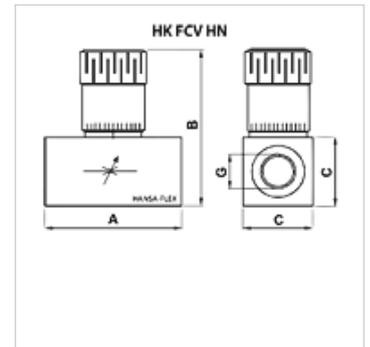

### Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

### Описание

точно регулиране на обемния поток или блокиране в двете посоки  
точно дроселиране в голям диапазон на протичане  
Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране

### Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	Налягане max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Тегло (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

стойности за макс. протичане при  $\Delta p=20\text{bar}$