

НК 055 211

възвратен клапан SC, с единично действие


HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение сферична блокировка
деблокиращо се - с единично действие
изпълнение на седло - без утечки

Материал корпус: алуминий
вътрешни части от стомана

Работно налягане макс. 350 bar

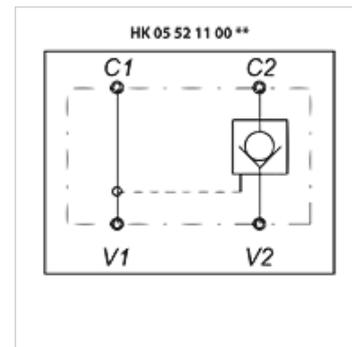

Артикул

Обозначение	Резба	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Тегло (kg)
НК 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
НК 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36