
HK 055 211

възвратен клапан SC, с единично действие

Свойства

Изпълнение	сферична блокировка деблокиращо се - с единично действие изпълнение на седло - без утечки
Материал	корпус: алуминий вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



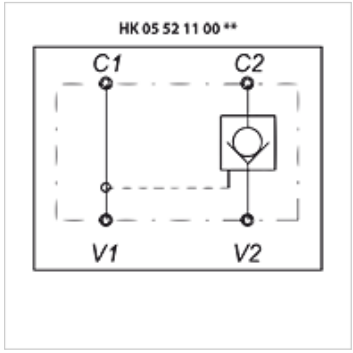

Артикул

Обозначение	Резба	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Тегло (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.