

НК 055 283

възвратен клапан SC, с единично действие с обезвъздушаване


HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение сферична блокировка
деблокиращо се - с единично действие
изпълнение на седло - без утечки
вентилирана зона на задействане

Материал корпус: алуминий
вътрешни части от стомана

Работно налягане макс. 350 bar

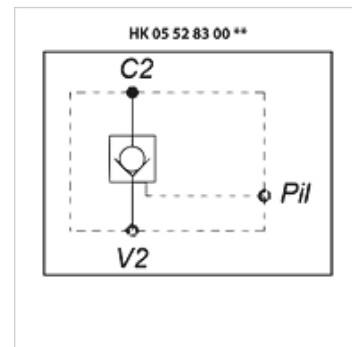

Артикул

Обозначение	Резба	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	Тегло (kg)
НК 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
НК 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62