


DG HB IR

Otočné šroubení, kuličkové ložisko

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 60° + tvar E
Přípoj 2	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 2	Tvar A
Konstrukce	Otočné šroubení
Konstrukční doplněk	vedeno v kuličkovém vedení
Provedení	přímé
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	95 °C
Média	Olej
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

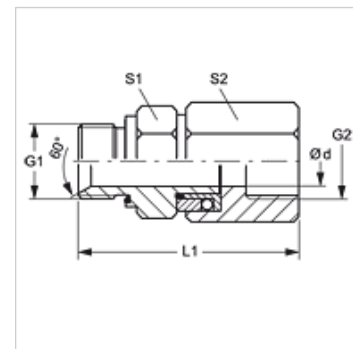

Upozornění

Z funkčně technických důvodů je nutný minimální provozní tlak 10 barů.

Výrobek

Označení	Provozní tlak v barech	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32