


HSM R

Dutý šroub

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Konstrukce	Dutý šroub
Konstrukční doplněk	metrické kroužkové oko
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

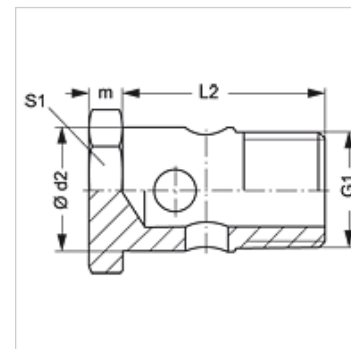

Výrobek

Označení	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
HSM R 1/8	G 1/8" -28	10,0	19	14
HSM R 1/4	G 1/4" -19	14,0	26	19
HSM R 1/2	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = otvor klíče