


W45 O HJ VA

Hrdlo k našroubování, úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 1	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
Přípoj 2	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 2	Vnější kužel 74°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování směrově stavitelné
Provedení	úhel 45°
Materiál	Ušlechtilá ocel

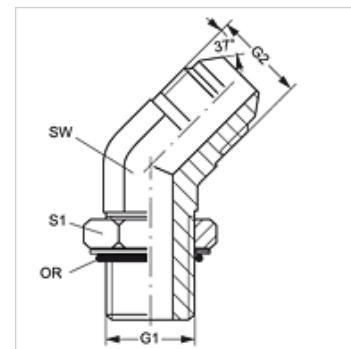

Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
W45 O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W45 O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = otvor klíče

Varianty produktu

W45 O HJ Hrdlo k našroubování, úhel 45°, Ocel