


W90 HROK HJR

Hrdlo k zašroubování, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
Přípoj 2	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 2	Vnější kužel 60°
Konstrukce	Hrdlo k zašroubování
Provedení	úhel 90°
Norm. přípoj 2	JIS B 8363
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

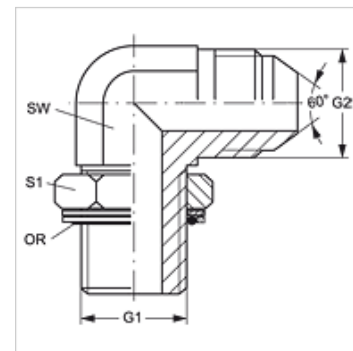

Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = otvor klíče

Náhradní díly

KAMMRING G Kroužek komory palcový