
DRV 1700

Zpětný škrticí ventil DVR 1700

Vlastnosti

Obsah dodávky	s pojistnou maticí
Média	Minerální olej
Provozní tlak	max. 210 bar



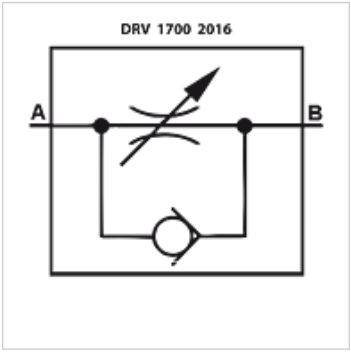

Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.