


XHVM ED

Zpětný ventil, závitové připojení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Tvar E
Přípoj 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 2	Vnitřní kužel 24°
Konstrukce	Zpětný ventil, závitové připojení
Norma	DIN 3865
Obsah dodávky	hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku)
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

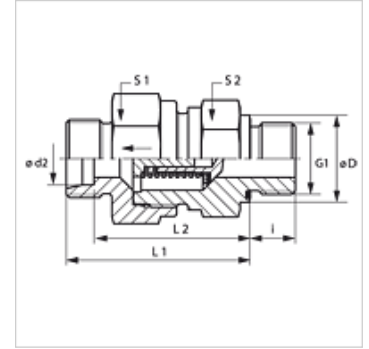

Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Popis

Směr proudění od závitového čepu

Upozornění k objednávkám

K dostání také s také s reakčním tlakem 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barů.

Výrobek

Označení	Reakční tlak	Typová řada	Provozní tlak v barech	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHVM NW 04 HL ED	cca 1 bar	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	35,0	28,0	17	17
XHVM NW 06 HL ED	cca 1 bar	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	36,0	29,0	19	19
XHVM NW 08 HL ED	cca 1 bar	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19	12	45,5	38,5	24	22
XHVM NW 10 HL ED	cca 1 bar	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22	12	49,5	42,5	30	27
XHVM NW 13 HL ED	cca 1 bar	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24	12	52,5	45,5	32	27
XHVM NW 16 HL ED	cca 1 bar	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27	14	57,5	50,0	36	36
XHVM NW 20 HL ED	cca 1 bar	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	32	16	62,5	55,0	46	41
XHVM NW 25 HL ED	cca 1 bar	L	PN 100	28	M 33 x 2	40	18	70,5	63,0	55	50
XHVM NW 32 HL ED	cca 1 bar	L	PN 100	35	M 42 x 2	50	20	79,5	69,0	60	60
XHVM NW 40 HL ED	cca 1 bar	L	PN 100	42	M 48 x 2	55	22	79,5	68,5	70	65
XHVM NW 03 HS ED	cca 1 bar	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12	38,5	31,5	19	19
XHVM NW 04 HS ED	cca 1 bar	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12	38,5	31,5	19	19
XHVM NW 06 HS ED	cca 1 bar	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	22	12	45,5	38,0	24	22
XHVM NW 08 HS ED	cca 1 bar	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	24	12	48,5	41,0	27	24
XHVM NW 10 HS ED	cca 1 bar	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	26	14	52,5	44,5	32	27
XHVM NW 13 HS ED	cca 1 bar	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	14	56,5	48,0	36	32
XHVM NW 16 HS ED	cca 1 bar	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	62,5	52,0	46	41
XHVM NW 20 HS ED	cca 1 bar	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	66,5	54,5	50	46
XHVM NW 25 HS ED	cca 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	77,5	64,0	60	60
XHVM NW 32 HS ED	cca 1 bar	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	85,5	69,5	70	65

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

XHVM ED VA	Zpětný ventil, závitové připojení, Ušlechtilá ocel
HVM ED	Zpětný ventil, závitové připojení, Ocel

Příslušenství

RD FEDER	Pružina pro zpětný ventil
RD FEDER PT	Pružina pro zpětný ventil

Náhradní díly

WD	Měkké těsnění pro šroubení ED
-----------	-------------------------------