


# FE

## Připoj čerpadla (4 otvory)

### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Připojení čerpadla (4 otvory)
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Upevnění</b>	se sadou metrických šroubů
<b>Obsah dodávky</b>	se sadou UNC šroubů a o-kroužkem
<b>Materiál</b>	Ocel ST 42.3
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

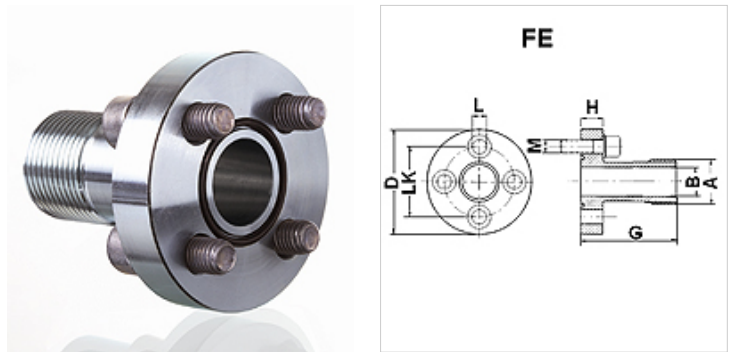

### Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

### Výrobek

Označení	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Šrouby	OR
<b>FE 1</b>	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FE 2</b>	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FE 3 A</b>	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>FE 3 B</b>	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak