


# WFG (3000 PSI)

## Přírubový adaptér SAE, kovaný

### Vlastnosti

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Tlaková řada</b>        | 3000 psi              |
| <b>Norma</b>               | DIN 3901 / 3902       |
| <b>Konstrukční doplněk</b> | kovaný                |
| <b>Provedení</b>           | úhel 90°              |
| <b>Konstrukce</b>          | Přírubový adaptér SAE |
| <b>Obsah dodávky</b>       | jenom příruba         |
| <b>Materiál</b>            | S355J2G3 (ST52.3)     |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | galvanicky potažený   |

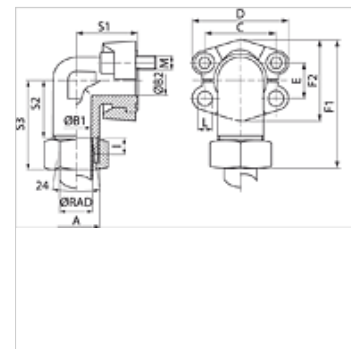

### Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

### Výrobek

| Označení      | Typová řada | Ø RAD<br>(mm) | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční velikost | A       | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | F1<br>(mm) | I<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| WFG 3001/L 15 | L           | 15            | 315              | 1/2"                 | M22x1,5 | 12         | 11         | 66,8       | 7,0       | 39         | 29,0       | 44         | 8,7       | M 8 x 25  |
| WFG 3002/L 18 | L           | 18            | 315              | 3/4"                 | M26x1,5 | 15         | 19         | 73,9       | 7,5       | 42         | 31,5       | 48         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3002/L 22 | L           | 22            | 160              | 3/4"                 | M30x2   | 19         | 19         | 75,9       | 7,5       | 42         | 33,5       | 50         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3003/L 28 | L           | 28            | 160              | 1"                   | M36x2   | 24         | 25         | 82,2       | 7,5       | 45         | 36,5       | 53         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3004/L 35 | L           | 35            | 160              | 1.1/4"               | M45x2   | 30         | 27         | 104,3      | 10,5      | 50         | 46,5       | 68         | *1        | *2        |
| WFG 3005/L 42 | L           | 42            | 160              | 1.1/2"               | M52x2   | 36         | 36         | 118,2      | 11,0      | 55         | 47,0       | 57         | 13,5      | M 12 x 40 |
| WFG 3001/S 16 | S           | 16            | 350              | 1/2"                 | M24x1,5 | 12         | 11         | 70,8       | 8,5       | 39         | 29,5       | 48         | 8,7       | M 8 x 25  |
| WFG 3002/S 20 | S           | 20            | 350              | 3/4"                 | M30x2   | 16         | 19         | 79,9       | 10,5      | 42         | 32,5       | 54         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3002/S 25 | S           | 25            | 350              | 3/4"                 | M36x2   | 17         | 19         | 82,9       | 12,0      | 42         | 33,0       | 57         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 25 | S           | 25            | 315              | 1"                   | M36x2   | 20         | 25         | 91,2       | 12,0      | 45         | 38,0       | 62         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 30 | S           | 30            | 315              | 1"                   | M42x2   | 24         | 25         | 92,2       | 13,5      | 45         | 36,5       | 63         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 3004/S 25 | S           | 25            | 250              | 1.1/4"               | M36x2   | 20         | 27         | 103,3      | 12,0      | 50         | 43,0       | 67         | *1        | *2        |
| WFG 3004/S 30 | S           | 30            | 250              | 1.1/4"               | M42x2   | 25         | 27         | 106,3      | 13,5      | 50         | 43,5       | 70         | *1        | *2        |
| WFG 3004/S 38 | S           | 38            | 250              | 1.1/4"               | M52x2   | 28         | 27         | 110,3      | 16,0      | 50         | 43,0       | 74         | *1        | *2        |
| WFG 3005/S 38 | S           | 38            | 200              | 1.1/2"               | M52x2   | 32         | 36         | 128,2      | 16,0      | 55         | 48,0       | 58         | 13,5      | M 12 x 40 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø RAD = vnější průměr trubky

\*1) = volitelně 10,5 nebo 12,5 - \*2) = volitelně M 10 x 30 nebo M 12 x 40

### Varianty produktu

**WFG M (3000 / 6000 PSI)** Přírubový adaptér SAE, kovaný, se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem