

# VHR 90 VA

Uzavírací šroub s vnitřním šestihranem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Přípoj 1** Vnější cylindrický závit BSP

**Tvar těsnění 1** Tvar B

**Konstrukce** Uzavírací šroub s vnitřním šestihranem

**Provedení** přímé

**Materiál** Ušlechtilá ocel

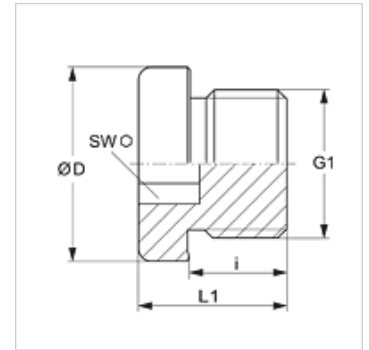

## Výrobek

Označení	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
VHR 90-1/8 VA	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 VA	G 1/4" -19	18	12	17,0	6
VHR 90-3/8 VA	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 VA	G 1/2" -14	26	14	19,0	10
VHR 90-3/4 VA	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 VA	G 1" -11	39	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 VA	G 1.1/4" -11	49	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 VA	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak